



## 1 本体をドラム缶に設置する

- ・パイプの先(A)をドラム缶の大きく開いた部分に付ける  
(固定されるまで時計回りに回す)
- ・ネジ(付属品)を2本使い、蓋の取っ手(B)を蓋に固定する

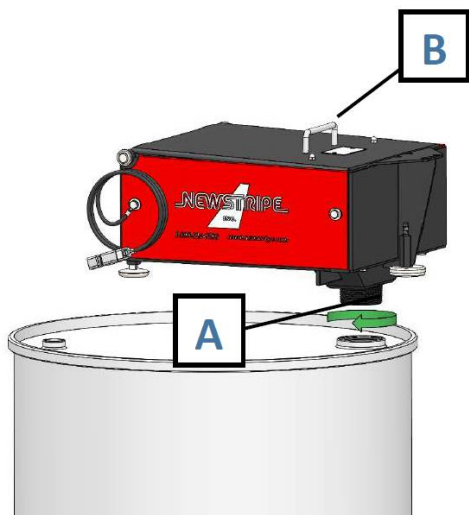


## 2 本体をドラム缶に設置する

- ・後方の足部分(C)をドラム缶の上、ドラム缶の端の部分まで下げる(必要であれば本体を回す)
- ・前方の足部分(D)をドラム缶の端の部分まで下げる
- ・4つのボルト、座金、ナットを使用して、蓋の締め具(E)を蓋に固定する
- ・トレーの前面にある挿し口に、缶のストッパー(F)を固定する

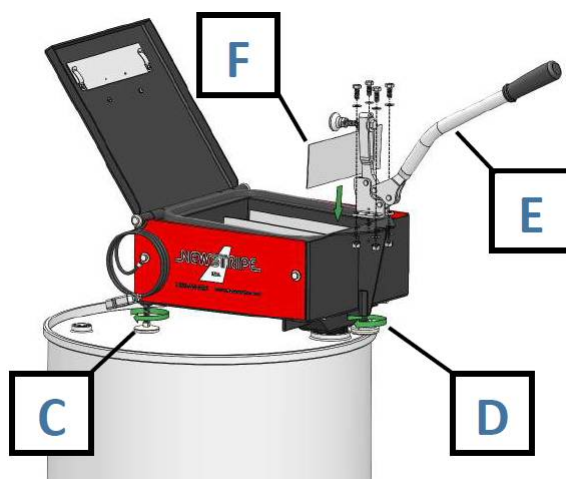


## 3 フィルターの枠を設置

- ・パイプの先(G)をドラム缶の小さく開いた部分に付ける
- ・固定されるまで時計回りに回す
- ・マニホールドに両方のフィルターを取り付けます
- \* 交換用フィルターには、部品番号 #10004703を使用

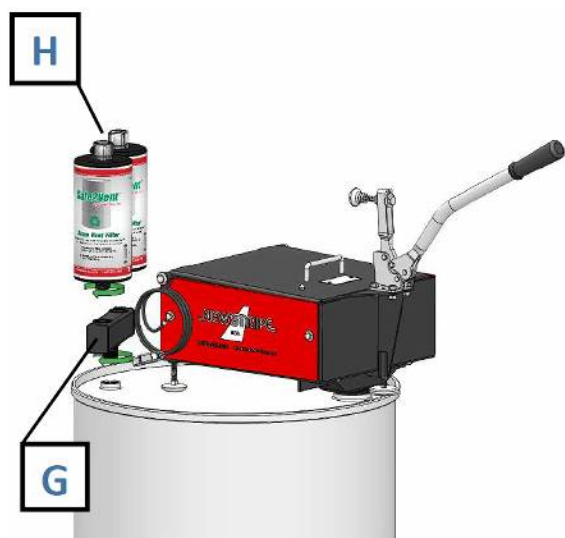

## 4 接地留め具とケーブルを設置


- ・接地留め具(I)を設置もとに固定  
(例: 金属の水道用パイプ等)

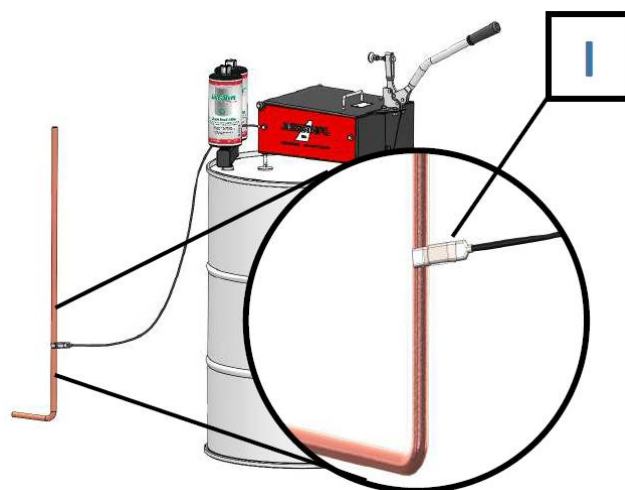

## 1

### 缶の大きさを測る


- ・ラベルの円に、穴あけ対象缶の底を合わせる
- ・間の大きさ(直径)に合った押し込みピン(2/2.5/3インチ)を選択する

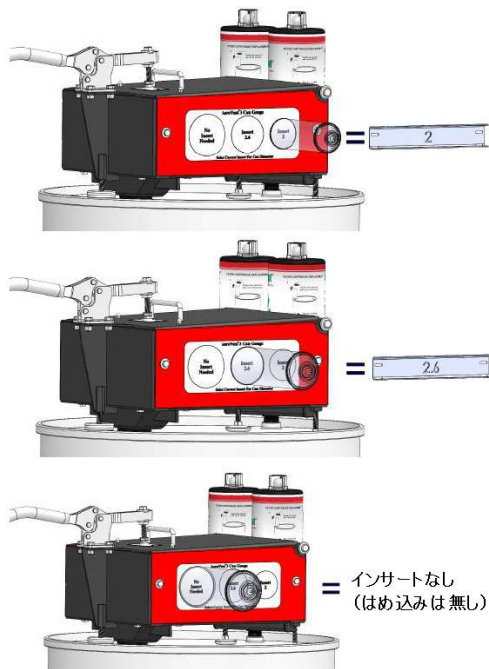

## 2

### 蓋に押し込みピンを設置(セット)する

- ・操作ハンドルを上げる
- ・Aeroventの蓋のクリップに、1の缶ガイドを取り付けます

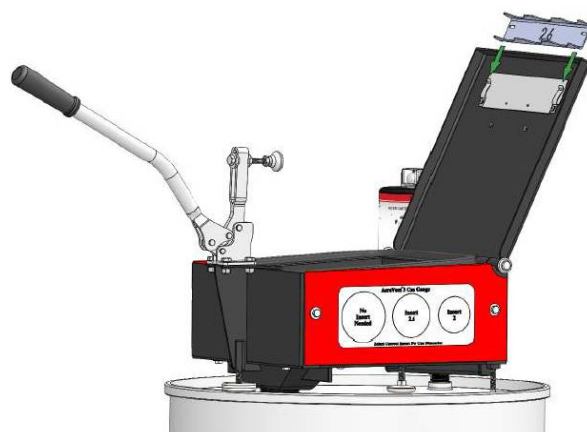


## 3

### 本体にエアゾール(スプレー)間を挿入する

- ・缶の底を操作ハンドル側にして、缶止めに当てながら挿入します
- ・1つの缶に穴を開ける場合は、中央のトレイを使用します
- ・缶が二つの場合は、外側の2つのトレイを使用します



注意: 泡が広がるシーリング材(ムース缶)や、接着剤(粘着缶)は対象外になります(故障の原因になりますので、ご注意ください)

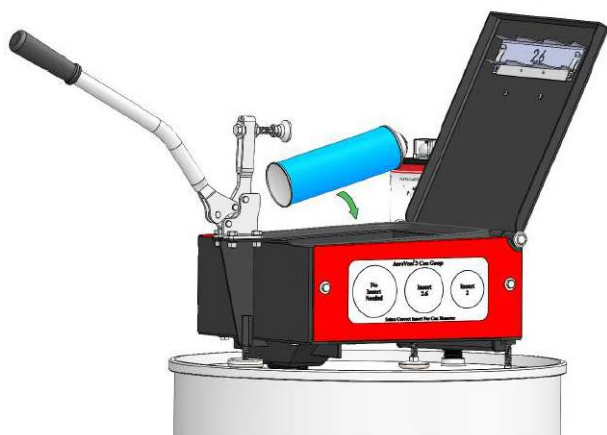

## 4

### 缶に穴を開ける

- ・蓋を閉める
- ・操作ハンドルを完全に下げる
- ・「空の」缶なら5-15秒、「満タンの」缶なら15-45秒待つ (Viz-a-Ball (J) の動きが止まるのを待ちます)
- ・操作ハンドルを上げ、蓋を開けてから缶を取り出す(穴が開いていることを確認してください)

